

Снятие и установка блока управления электроники управления телефона



Указание

Место установки блока управления электроники управления мобильного телефона -J412- находится под центральной консолью перед рычагом переключения передач.

Снятие:

- Выключить зажигание и все электропотребители и извлечь ключ зажигания из замка.
- Снять центральную консоль → [Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70](#).

- Разблокировать и отсоединить разъём -1-.

- Снять держатели жгута электропроводки -стрелки- со шпильки с крупной резьбой.



- Отсоединить ленту-липучку на нижней стороне блока управления и снять блок управления электроники мобильного телефона -J412--2- вверх со шпилек с крупной резьбой.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Блок управления электроники мобильного телефона -J412--3- установить на обе шпильки с крупной резьбой -2-.

- Прижать ответную часть ленты-липучки на нижней стороне блока управления -1- к ленте-липучке на кузове.

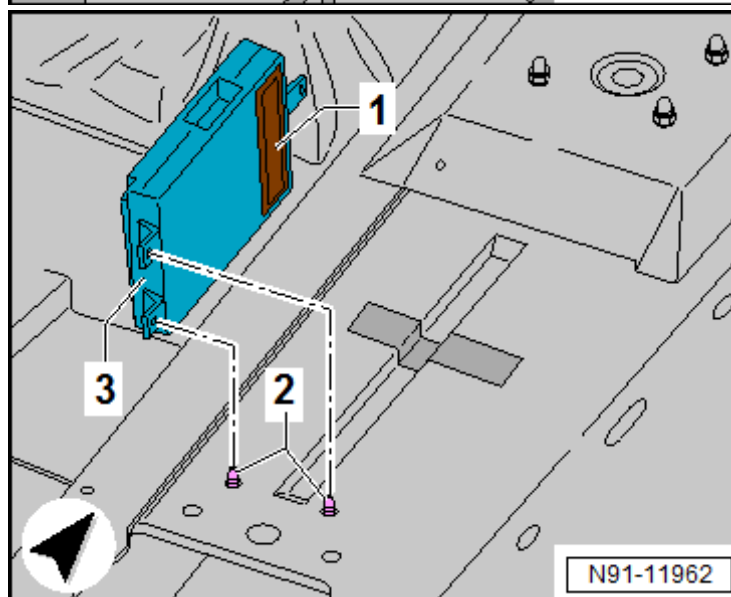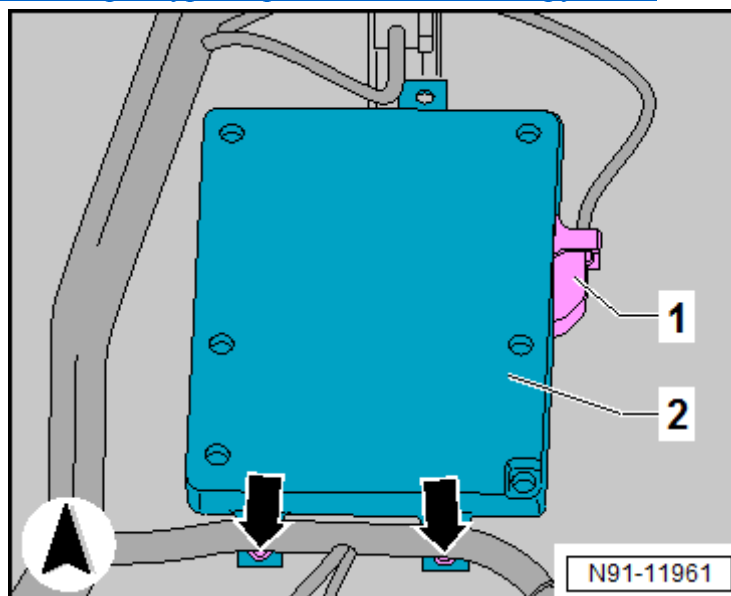

- Для фиксации блока управления -2- надеть 2 держателя жгута электропроводки -стрелки- на шпильки с крупной резьбой.

- Подсоединить и зафиксировать

разъём -1-.

